

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
 endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): Pg 11
 Klemmbereich min.: 8.5 mm
 Klemmbereich max.: 12.0 mm
 Schlüsselweite: 21 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

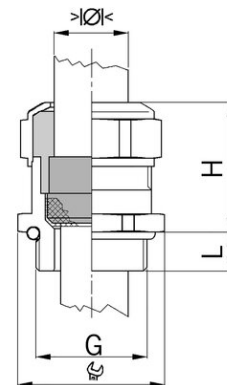

Artikel-Nr.: **1180.11.120**

EAN: 7611614115245

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8.5 mm

Klemmbereich max.: 12 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------