

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Kontakthülse: Messing vernickelt  
Dichtung: FPM  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung  
endendem Schirmgeflecht  
Gewinde (G): Pg 13  
Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm  
Maximaler Klemmbereich: 11.0 mm  
Schlüsselweite: 24 mm  
Masswert (H): 25 mm  
Gewindelänge (L): 10 mm

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1180.13.91.110</b> |
| EAN:                | 7611614233758         |
| Versand:            | 50                    |
| Preisgruppe:        | 520                   |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 13 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 25 mm |
| Gewindelänge L: | 10 mm |


### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontakthülse        |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

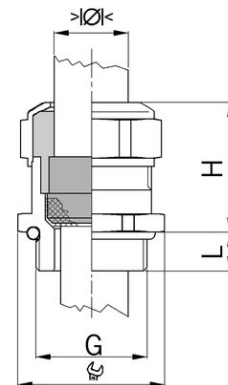

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

|             |    |
|-------------|----|
| Gewindeart: | Pg |
|-------------|----|

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindelänge: | lang |
|---------------|------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |       |
|------------|-------|
| Schutzart: | IP 69 |
|------------|-------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
|--------------------------|-----------------------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |
|-------------------------|--------|