

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Kontaktfeder: Federstahl 1.4310

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69

NEMA Type rating: 4X

Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Gewinde (G): M12x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: - mm

Klemmbereich mit Inlet max.: - mm

Minimaler Klemmbereich: 5.0 mm


Maximaler Klemmbereich: 6.5 mm

Kabelschirmdurchmesser: 2.5-5.5

Schlüsselweite: 15 mm

Gewindelänge (L): 10 mm

Masswert (H): 22 mm

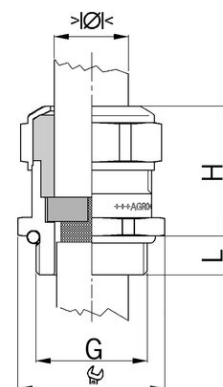

Artikel-Nr.: **1183.12.065**

EAN: 7611614249766

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 22 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 6.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Kontaktierung:	Kontaktfeder
----------------	--------------

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
----------------	---

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------