

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

Zertifizierungen/Logos: CE, UKCA, VDE, CRUUS, DNV

Eigenschaften allgemein: Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Kontaktfeder: Federstahl 1.4310

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69

NEMA Type rating: 4X

Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Gewinde (G): M16x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm

Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm

Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm


Kabelschirmdurchmesser: 4.5-8.5 mm

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert (H): 25 mm

Gewindelänge (L): 10 mm

Zusätzlicher Hinweis: -

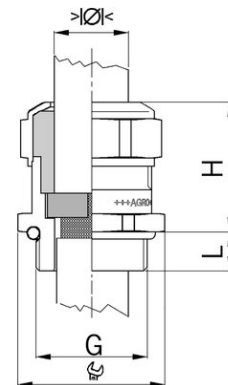

Artikel-Nr.: **1183.17**

EAN: 7611614249773

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 25 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C