Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder




Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Anschlussgewinde Pg und NPT
· Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT
Material: Messing vernickelt
Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde (G): M20x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Kabelschirmdurchmesser: 6.0-12.0
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 27 mm
Gewindelänge (L): 10 mm
Zusätzlicher Hinweis: -

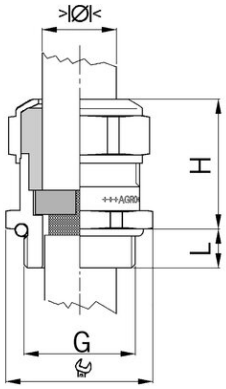

Artikel-Nr.:	**1183.20**
EAN:	7611614249780
Versand:	50
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	27 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	8 mm

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet max.:	11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C