

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einsteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Kontaktfeder: Federstahl 1.4310

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69

NEMA Type rating: 4X

Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Gewinde (G): M25x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm

Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm

Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm


Kabelschirmdurchmesser: 9.5-17.0

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert (H): 33 mm

Gewindelänge (L): 11 mm

Zusätzlicher Hinweis: -

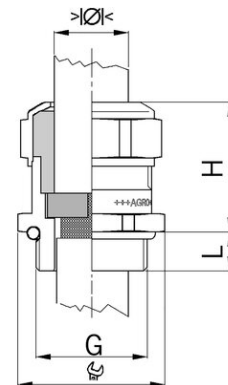

Artikel-Nr.:  **1183.25**

EAN: 7611614249797

Versand: 25

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C