

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Kontaktfeder: Federstahl 1.4310

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69

NEMA Type rating: 4X

Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Gewinde (G): M32x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm

Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm

Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm


Kabelschirmdurchmesser: 14.0-21.0

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert (H): 33 mm

Gewindelänge (L): 13 mm

Zusätzlicher Hinweis: -

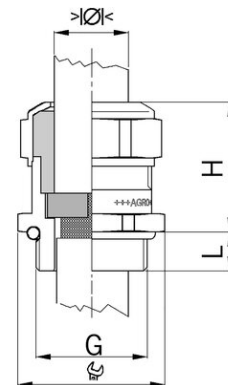

Artikel-Nr.:  **1183.32**

EAN: 7611614249803

Versand: 25

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C