

Produktdatenblatt:

Stützelement Ø 20 mm

Gegenlager und Stützelemente

Artikel-Nr.:  **1212-99**

EAN: 4013456251717

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 3000 mm

Montage / Installation


Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Für eine gegenüberliegende Installation von Gerätedosen oder die Montage von Gerätedosen und Verbindungskästen zur Gegenschalungsseite bietet das Ortbeton-Programm spezielle Gegenlager und Stützelemente. Hierzu befinden sich Aufnahmen im Rückteil der Artikel, die den Stützelementen einen verdrehsicheren Halt bieten. Der nach außen gewölbte Dosenboden bildet einen integrierten Federweg, über den beim Setzen der Gegenschalung durch Zusammendrücken bauteilbedingte Toleranzen ausgeglichen werden.

- Zwei Gegenlager zur Befestigung an der Arbeitsschalung durch Spreizdübel, Nägel, Schrauben oder Klebefolie
- Kein Blockieren von Rohreinführungen durch die verdrehsicheren Stützelementaufnahmen im Rückteil der Gerätedosen und Verbindungskästen
- Der integrierte Federweg sorgt für einen sicheren Halt zwischen Arbeits- und Gegenschalung und gleicht Bautoleranzen aus
- Die Stützelemente gewährleisten aufgrund ihrer sternartigen Kontur ein vollflächiges Umfließen mit Beton

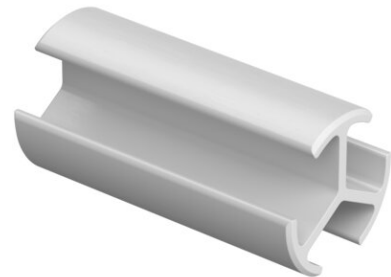

Montageanleitungen