
Produktdatenblatt:

Universal-Aufstockelement 105 bis 170 mm für Klebebefestigung

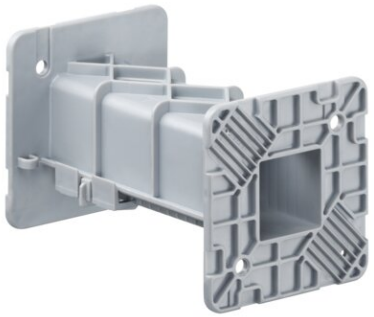

Universal-Aufstockelement ab 105 mm

· zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungsdosen
· höhenverstellbar um jeweils 5 mm

Betonbau, Universal-Aufstockelement für Klebebefestigung, 2-teilig
Universal-Aufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebebefestigung auf Stahlschalung
Universal-Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungsdosen, mit Druckknopfverbindung, höhenverstellbar um jeweils 5 mm, einstellbar von 105 bis 170 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung

Artikel-Nr.:	**1261-06**
EAN:	4013456253988
Versand:	50
Preisgruppe:	140

Montageanleitungen

Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	105 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung

Universal-Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärken über 105 mm und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Mit verschiedenen Größen können in 5 mm Schritten Höhen von 105 mm bis zu 300 mm (zzgl. Dosenmaß) überbrückt werden.

· Zum Einbau obenliegender Geräte-Verbindungsdosen
· Höhenverstellbar um jeweils 5 mm
· Befestigung an den Geräte-Verbindungsdosen durch Druckknopfverbindung