


Produktdatenblatt:

B2 Geräte-Verbindungs-dosen 88,5 mm mit Putzhaut

B² Geräte-Verbindungs-dosen

- mit Putzhaut, für Klebefestigung
- 1-teilig, mit rückseitig geschlossenem Deckel
- für den obenliegenden Einbau geeignet
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 4 Schraubdomes

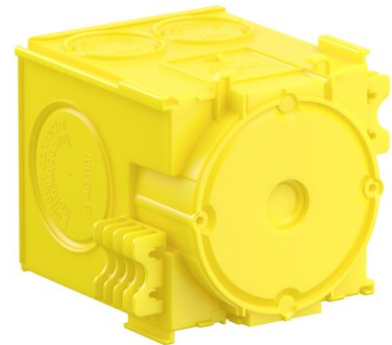

Artikel-Nr.:  **1264-01**

EAN: 4013456592469

Versand: 100

Preisgruppe: 140

Maße / Form

Produkt Tiefe: 88.5 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 60 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Montageanleitungen



Planungsdaten

In der modernen Werksfertigung zählt jede Sekunde – und jede Verbindung muss sitzen. Die neuen B² Geräte-Verbindungs-dosen bieten hier eine durchdachte Lösung: großes Installationsvolumen, hohe Montagefreundlichkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl mit Aufnahme für den System-Haftmagneten als auch mit und ohne Putzhaut. Dank der optionalen Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) lassen sich die Dosen schnell und präzise auf bereits gesetzte Magnete aufsetzen, alternativ sind die geschlossenen Dosen auch für die Klebefestigung geeignet. Seitliche Verbindungsmöglichkeiten erlauben die einfache Kombination mehrerer Dosen im Normabstand von 71 mm. Außerdem sorgen passende Rohrkupplungen für einen definierten, sicheren Rohranschluss und dämpfen Vibrationen beim Verdichten des Betons. Neben der Möglichkeit der herkömmlichen Verwendung von Aufstockelementen können obenliegende Einbauten nun auch durch das Anbringen der Prefix® Universal-Auflager an die seitlich angebrachten Befestigungsrippen der Dosen realisiert werden.

- Für den werksseitigen Einbau
- Für die Magnet- und Klebefestigung
- 1-teilig, mit rückseitig geschlossenem Deckel
- Einfaches Einbringen obenliegender Einbauten durch Aufnahme für das Prefix® Universal-Auflager
- Stabil kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Komfortable und sichere Rohranschluss-technik
- Bewährte B² Druckknopf-technik zur Befestigung von Aufstockelementen auf der Rückseite
- Vorkonfektionierbare Baugruppen - für maximal effiziente Montageprozesse