

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Multi
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M16x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 2.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 4.0 mm
 Anzahl Kabel: 2
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 22 mm
 Gewindelänge (L): 5 mm

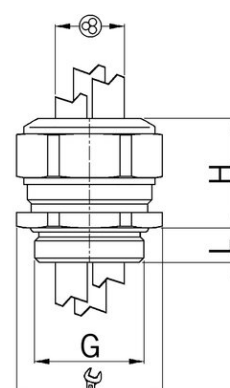

Artikel-Nr.: **1310.17.2.040**

EAN: 7611614139425

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 22 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 2.5 mm

Klemmbereich max.: 4 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C