

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Multi
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M25x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 7.7 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.0 mm
 Anzahl Kabel: 2
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

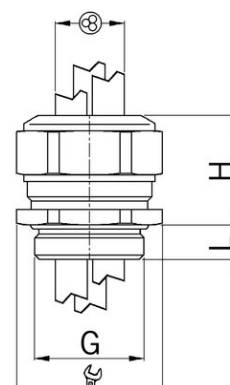

Artikel-Nr.: **1310.25.2.100**

EAN: 7611614139630

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 7.7 mm

Klemmbereich max.: 10 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C