

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS Multi
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M25x1.5
Minimaler Klemmbereich: 5.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 7.0 mm
Anzahl Kabel: 4
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 7 mm

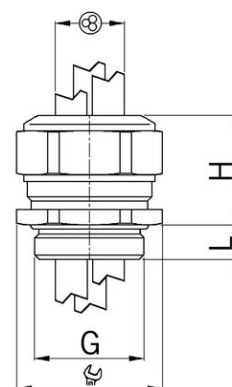

Artikel-Nr.: **1310.25.4.070**

EAN: 7611614139661

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 7 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C