

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK
 Schwarz RAL 9005
 Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M12x1.5
 Klemmbereich min.: 6.5 mm
 Klemmbereich max.: 8.0 mm
 Schlüsselweite: 17 mm
 Masswert (H): 22.0 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	1540.12.080
EAN:	7611614137322
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	17 mm
Masswert H:	22.0 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	6.5 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

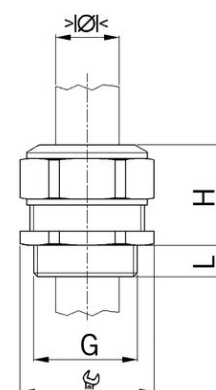

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C