

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK
 Schwarz RAL 9005
 Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich min.: 16.0 mm
 Klemmbereich max.: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 34 mm
 Masswert (H): 33.0 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:	1540.25.205
EAN:	7611614137698
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	34 mm
Masswert H:	33.0 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

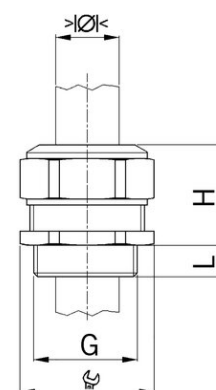

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C