

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde Pg

- Schwarz RAL 9005
- Zweiteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Farbe: Schwarz RAL 9005
 Aufbau: Zweiteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 29
 Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm
 Schlüsselweite: 41 mm
 Masswert (H): 36 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:	1540.29
EAN:	7611614139845
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	41 mm
Masswert H:	36 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	19 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

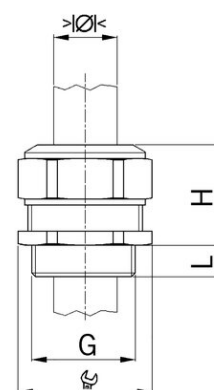

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C