

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

- Schwarz RAL 9005
- Mehrteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Schwarz RAL 9005
 Mehrteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 34 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

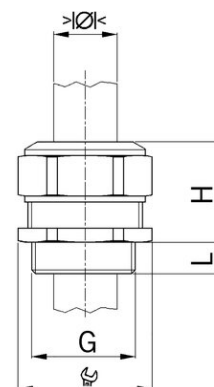

Artikel-Nr.:	➔ 1540.4.25
EAN:	7611614332376
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	34 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten