

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde Pg

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 48
 Klemmbereich min.: 37.0 mm
 Klemmbereich max.: 43.0 mm
 Schlüsselweite: 70 mm
 Masswert (H): 46 mm
 Gewindelänge (L): 16 mm

Artikel-Nr.:	1540.48.430
EAN:	7611614139777
Versand:	5
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	70 mm
Masswert H:	46 mm
Gewindelänge L:	16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	43 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

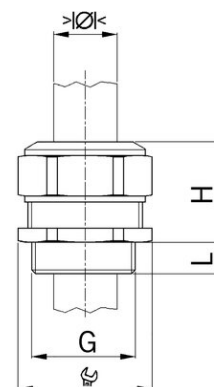

Montageanleitungen



Planungsdaten