

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress GFK
Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M50x1.5
Klemmbereich min.: 33.0 mm
Klemmbereich max.: 37.0 mm
Schlüsselweite: 60 mm
Masswert (H): 42.0 mm
Gewindelänge (L): 16 mm

Artikel-Nr.:	1540.50.370
EAN:	7611614137803
Versand:	10
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	60 mm
Masswert H:	42.0 mm
Gewindelänge L:	16 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	33 mm
Klemmbereich max.:	37 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

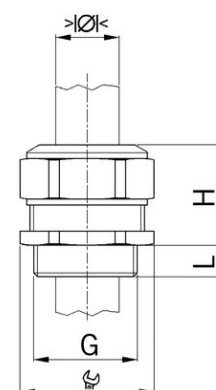

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C