

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC
 Schwarz RAL 9005
 Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 13
 Klemmbereich min.: 3.0 mm
 Klemmbereich max.: 7.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 26 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm
 UL - Klemmbereich: 7.0-7.0 mm

Artikel-Nr.:	1545.13.07
EAN:	7611614078144
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	26 mm
Gewindelänge L:	9 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	3 mm
Klemmbereich max.:	7 mm
Klemmbereich UL:	7 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

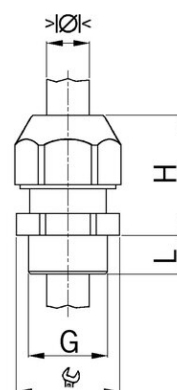

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C