Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

· Schwarz RAL 9005
· Einteiliger Dichtring

Artikeldaten
Zulassungstyp: SYNTEC
Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring
Material: Polyamid PA 6
halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich min.: 5.0 mm
Klemmbereich max.: 10.0 mm
Schlüsselweite: 19 mm
Masswert (H): 25 mm
Gewindelänge (L): 8 mm
UL - Klemmbereich: 5.7-10.0 mm

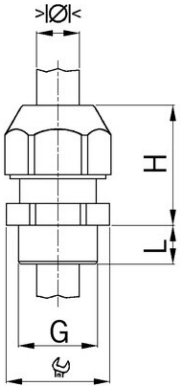

Artikel-Nr.:	**1545.17.10**
EAN:	7611614230450
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	19 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmbereich UL:	5.7 - 10 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Montageanleitungen

Zertifikate

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C