

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Name: Anschlussgewinde Pg
 Zulassungstyp: SYNTEC
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 Dichtring-Typ: Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich min.: 6.5 mm
 Klemmbereich max.: 14.0 mm
 Schlüsselweite: 33 mm
 Masswert (H): 35 mm
 Gewindelänge (L): 11 mm
 UL - Klemmbereich: 14.0-14.0 mm

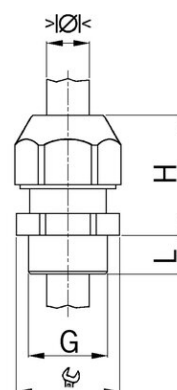

Artikel-Nr.:	1545.21.14
EAN:	7611614078182
Versand:	25
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	33 mm
Masswert H:	35 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6.5 mm
Klemmbereich max.:	14 mm
Klemmbereich UL:	14 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	Pg



Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------