

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

## Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

### Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC  
 Farbe: Schwarz RAL 9005  
 Einteiliger Dichtring  
 Material: Polyamid PA 6  
 halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)  
 Dichtring: CR (Neopren)  
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): Pg 42  
 Klemmbereich min.: 28.0 mm  
 Klemmbereich max.: 38.0 mm  
 Schlüsselweite: 60 mm  
 Masswert (H): 48 mm  
 Gewindelänge (L): 15 mm  
 UL - Klemmbereich: 28.0-28.0 mm

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1545.42.38</b> |
| EAN:                | 7611614078229     |
| Versand:            | 5                 |
| Preisgruppe:        | 560               |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 42 |
| Schlüsselweite: | 60 mm |
| Masswert H:     | 48 mm |
| Gewindelänge L: | 15 mm |

### Anschlüsse / Einführungen


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klemmbereich min.: | 28 mm           |
| Klemmbereich max.: | 38 mm           |
| Klemmbereich UL:   | 28 mm           |
| Klemmtechnik:      | Lamellentechnik |

### Ausstattung

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei, schwarz UV beständig<br>(getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Gewindeart:    | Pg                                                                 |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

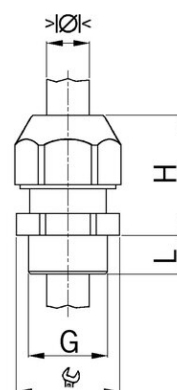

Montageanleitungen

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |