

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 Dichtring-Bauart: Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M50x1.5
 Klemmbereich min.: 28.0 mm
 Klemmbereich max.: 38.0 mm
 Schlüsselweite: 60 mm
 Masswert (H): 48 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm
 UL - Klemmbereich: 28.0-28.0 mm

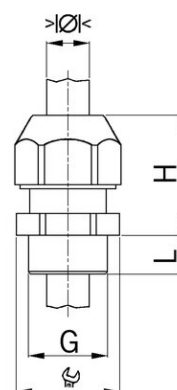

Artikel-Nr.:	⇒ 1545.50.1.38
EAN:	7611614117058
Versand:	5
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	60 mm
Masswert H:	48 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28 mm
Klemmbereich max.:	38 mm
Klemmbereich UL:	28 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang



Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C