

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


## Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

#### Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC  
 Hellgrau RAL 7035  
 Einteiliger Dichtring  
 Material: Polyamid PA 6  
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)  
 Dichtring: CR (Neopren)  
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): Pg 7  
 Klemmbereich min.: 2.5 mm  
 Klemmbereich max.: 6.5 mm  
 Schlüsselweite: 15 mm  
 Masswert (H): 21 mm  
 Gewindelänge (L): 8 mm  
 UL - Klemmbereich: 5.0-6.5 mm

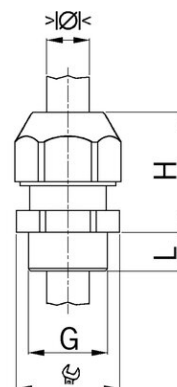

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1555.07.06</b> |
| EAN:                | 7611614077765     |
| Versand:            | 100               |
| Preisgruppe:        | 560               |

#### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 7  |
| Schlüsselweite: | 15 mm |
| Masswert H:     | 21 mm |
| Gewindelänge L: | 8 mm  |

#### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klemmbereich min.: | 2.5 mm          |
| Klemmbereich max.: | 6.5 mm          |
| Klemmbereich UL:   | 5 - 6.5 mm      |
| Klemmtechnik:      | Lamellentechnik |

#### Ausstattung

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei, schwarz UV beständig<br>(getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Gewindeart:    | Pg                                                                 |

#### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|



Montageanleitungen

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |