

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: SYNTEC
Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring
Material: Polyamid PA 6
halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: CR (Neopren)
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): Pg 13
Klemmbereich min.: 3.0 mm
Klemmbereich max.: 7.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 26 mm
Gewindelänge (L): 9 mm
UL - Klemmbereich: 7.0-7.0 mm

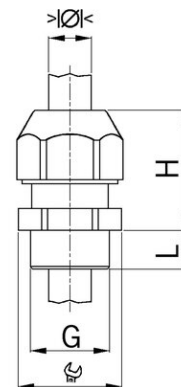

Artikel-Nr.:	1555.13.07
EAN:	7611614077802
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	26 mm
Gewindelänge L:	9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3 mm
Klemmbereich max.:	7 mm
Klemmbereich UL:	7 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	Pg



Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------