

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC
 Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich min.: 5.0 mm
 Klemmbereich max.: 10.0 mm
 Schlüsselweite: 19 mm
 Masswert (H): 25 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm
 UL - Klemmbereich: 5.7-10.0 mm

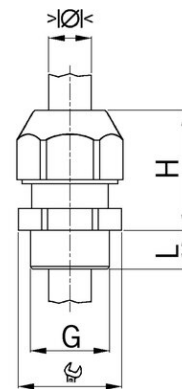

Artikel-Nr.: **1555.17.1.10**

EAN: 7611614230566

Versand: 50

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 19 mm

Masswert H: 25 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 10 mm

Klemmbereich UL: 5.7 - 10 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C