

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich min.: 5.0 mm
 Klemmbereich max.: 10.0 mm
 Schlüsselweite: 19 mm
 Masswert (H): 25 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 UL - Klemmbereich: 5.7-10.0 mm

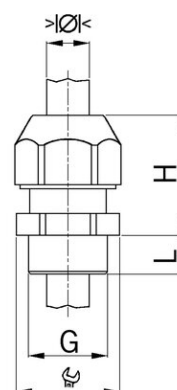

Artikel-Nr.:	1555.17.10
EAN:	7611614230306
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	19 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmbereich UL:	5.7 - 10 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz



Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C