

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: SYNTEC
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring
Material: Polyamid PA 6
halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M20x1.5
Klemmbereich min.: 3.5 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 29 mm
Gewindelänge (L): 9 mm
UL - Klemmbereich: 5.7-8.0 mm

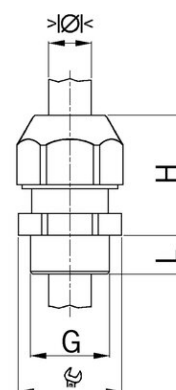

Artikel-Nr.: **1555.20.08**

EAN: 7611614230337

Versand: 50

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 29 mm

Gewindelänge L: 9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3.5 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmbereich UL: 5.7 - 8 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------