

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: SYNTEC
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Dichtring-Typ: Einteiliger Dichtring
Material: Polyamid PA 6
halogenfrei, schwarz, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M20x1.5
Klemmbereich min.: 7.0 mm
Klemmbereich max.: 13.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 29 mm
Gewindelänge (L): 15 mm
UL - Klemmbereich: 8.0-13.0 mm

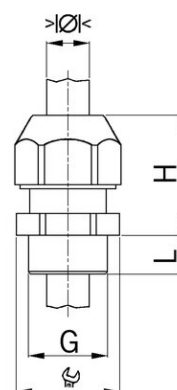

Artikel-Nr.: **1555.20.1.13**

EAN: 7611614230627

Versand: 50

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 29 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 7 mm

Klemmbereich max.: 13 mm

Klemmbereich UL: 8 - 13 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------