

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC
 Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 7.0 mm
 Klemmbereich max.: 13.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 29 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm
 UL - Klemmbereich: 8.0-13.0 mm

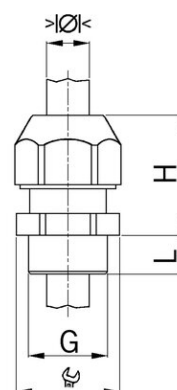

Artikel-Nr.:	1555.20.13
EAN:	7611614230320
Versand:	50
Preisgruppe:	560

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	29 mm
Gewindelänge L:	9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	7 mm
Klemmbereich max.:	13 mm
Klemmbereich UL:	8 - 13 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C