

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: SYNTEC
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Dichtring: Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring-Material: TPE oder CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M50x1.5
 Klemmbereich min.: 28.0 mm
 Klemmbereich max.: 38.0 mm
 Schlüsselweite: 60 mm
 Masswert (H): 48 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm
 UL - Klemmbereich: 28.0-28.0 mm

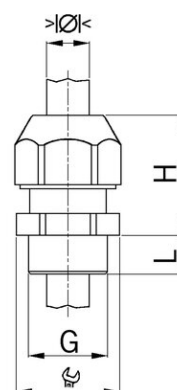

Artikel-Nr.: **1555.50.1.38**

EAN: 7611614116990

Versand: 5

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 60 mm

Masswert H: 48 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28 mm

Klemmbereich max.: 38 mm

Klemmbereich UL: 28 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------