

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel

Anschlussgewinde Pg

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde

Artikeldaten

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 9
Klemmbereich min.: 2.0 mm
Klemmbereich max.: 3.0 mm
Anzahl Kabel: 2
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 26 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	1571.09.2.030
EAN:	7611614147604
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	26 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	2 mm
Klemmbereich max.:	3 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
-------------------------	--------

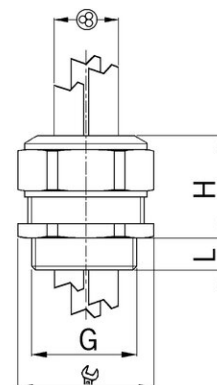

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
