

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel

Anschlussgewinde Pg

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde

Artikeldaten

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich min.: 3.5 mm
Klemmbereich max.: 5.0 mm
Anzahl Kabel: 2
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	1571.11.2.050
EAN:	7611614147635
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3.5 mm
Klemmbereich max.:	5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
-------------------------	--------

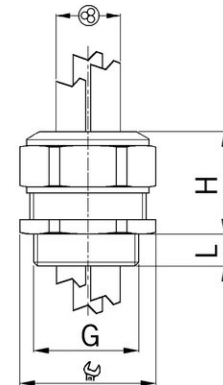

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
