

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel

## Anschlussgewinde Pg

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde

### Artikeldaten

Hellgrau RAL 7035  
Einteiliger Dichteinsatz  
Material: Polyamid glasfaserverstärkt  
halogenfrei  
Dichtung: TPE  
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C  
Schutzart: IP68  
Gewinde (G): Pg 16  
Klemmbereich min.: 5.2 mm  
Klemmbereich max.: 6.5 mm  
Anzahl Kabel: 3  
Schlüsselweite: 27 mm  
Masswert (H): 28 mm  
Gewindelänge (L): 13 mm

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1571.16.3.065</b> |
| EAN:                | 7611614161327        |
| Versand:            | 50                   |
| Preisgruppe:        | 510                  |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 16 |
| Schlüsselweite: | 27 mm |
| Masswert H:     | 28 mm |
| Gewindelänge L: | 13 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 5.2 mm              |
| Klemmbereich max.: | 6.5 mm              |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
| Gewindeart:    | Pg          |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
|-------------------------|--------|

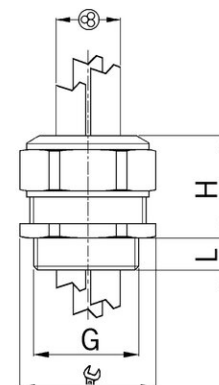

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---