

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK Multi
 Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 5.5 mm
 Klemmbereich max.: 7.5 mm
 Anzahl Kabel: 2
 Schlüsselweite: 27 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

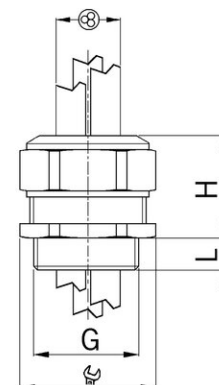

Artikel-Nr.: **1571.20.2.075**

EAN: 7611614147949

Versand: 50

Preisgruppe: 510

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 27 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 7.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

VDE: _____ Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: _____ -20 °C

Einsatztemperatur max.: _____ 100 °C