

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK Multi
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Dichteinsatz: Einteilig
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich min.: 6.7 mm
 Klemmbereich max.: 9.0 mm
 Anzahl Kabel: 2
 Schlüsselweite: 34 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

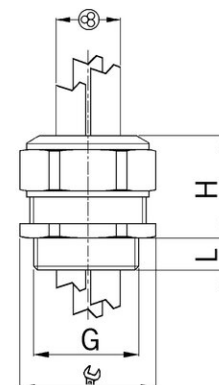

Artikel-Nr.:	1571.25.2.090
EAN:	7611614148014
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	34 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6.7 mm
Klemmbereich max.:	9 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

VDE: _____ Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: _____ -20 °C

Einsatztemperatur max.: _____ 100 °C