

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress GFK Multi
Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich min.: 5.5 mm
Klemmbereich max.: 7.0 mm
Anzahl Kabel: 4
Schlüsselweite: 34 mm
Masswert (H): 33 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

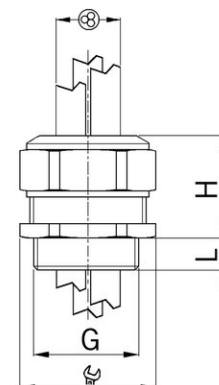

Artikel-Nr.: **1571.25.4.070**

EAN: 7611614148052

Versand: 25

Preisgruppe: 510

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 34 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 7 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C