

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK Multi
 Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 7.0 mm
 Klemmbereich max.: 9.0 mm
 Anzahl Kabel: 3
 Schlüsselweite: 41 mm
 Masswert (H): 35 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

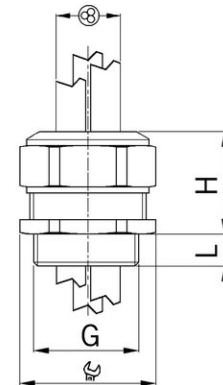

Artikel-Nr.:	1571.32.3.090
EAN:	7611614148083
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	41 mm
Masswert H:	35 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	7 mm
Klemmbereich max.:	9 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

VDE: _____ Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: _____ -20 °C

Einsatztemperatur max.: _____ 100 °C