

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

- Hellgrau RAL 7035
- Mehrteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Hellgrau RAL 7035
 Mehrteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 10.0 mm
 Klemmbereich max.: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 41 mm
 Masswert (H): 35 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

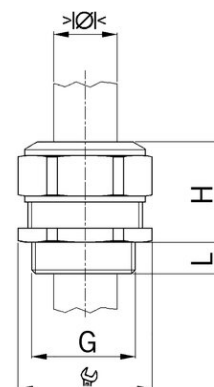

Artikel-Nr.:	↗ 1571.4.32
EAN:	7611614332338
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	41 mm
Masswert H:	35 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	10 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten