

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde Pg

- Dunkelgrau RAL 7001
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 8.0 mm
 Schlüsselweite: 27 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:	1572.16.080
EAN:	7611614137001
Versand:	50
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	27 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

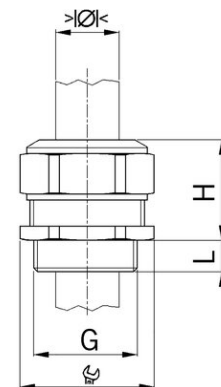

Montageanleitungen



Planungsdaten