

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde Pg

- Dunkelgrau RAL 7001
- Zweiteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Dunkelgrau RAL 7001
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert
 halogenfrei
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 34 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:	1572.21
EAN:	7611614137483
Versand:	25
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	34 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

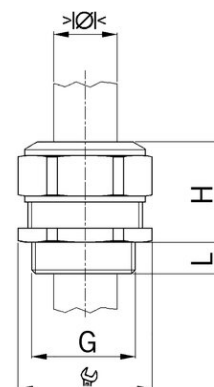

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C