

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK

- Dunkelgrau RAL 7001
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK
Dunkelgrau RAL 7001
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert
halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M40x1.5
Klemmbereich min.: 28.5 mm
Klemmbereich max.: 33.0 mm
Schlüsselweite: 50 mm
Masswert (H): 40.0 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	1572.40.330
EAN:	7611614136714
Versand:	10
Preisgruppe:	510

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	40.0 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

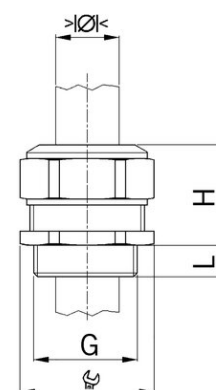

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C