

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

## Anschlussgewinde Pg

- Dunkelgrau RAL 7001
- Zweiteiliger Dichteinsatz

### Artikeldaten

Farbe: Dunkelgrau RAL 7001  
 Besonderheit: Zweiteiliger Dichteinsatz  
 Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert  
 halogenfrei  
 Dichtung: TPE  
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 Gewinde (G): Pg 48  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 37.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 43.0 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 43.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 49.0 mm  
 Schlüsselweite: 70 mm  
 Masswert (H): 46 mm  
 Gewindelänge (L): 16 mm

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1572.48</b> |
| EAN:                | 7611614137551  |
| Versand:            | 5              |
| Preisgruppe:        | 510            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 48 |
| Schlüsselweite: | 70 mm |
| Masswert H:     | 46 mm |
| Gewindelänge L: | 16 mm |

### Anschlüsse / Einführungen


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 43 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 49 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 37 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 43 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
| Gewindeart:    | Pg          |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

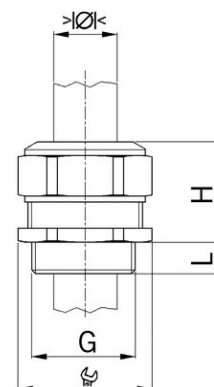

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |