

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi
 Für Schlauchanschluss: AD mm
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Gewinde (G): Pg 11
 Aussendurchmesser: 17 mm
 Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
 Schlüsselweite: 21/25 mm
 Masswert (H): 39 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

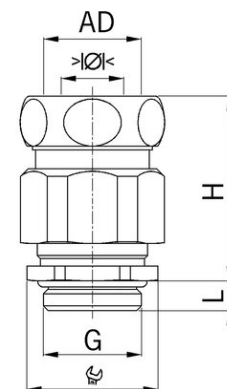

Artikel-Nr.:	1700.11.17
EAN:	7611614144030
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	21/25 mm
Masswert H:	39 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

**UK
CA**


Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C