

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS Kombi
Für Schlauchanschluss: AD Zoll
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G): M20x1.5
Aussendurchmesser: 1/2" mm
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Schlüsselweite: 24/29 mm
Masswert (H): 38 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

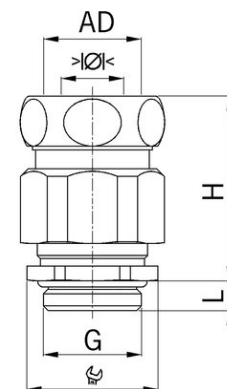

Artikel-Nr.: **1700.20.1/2**

EAN: 7611614145501

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24/29 mm

Masswert H: 38 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch
Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68
VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C
Einsatztemperatur max.: 100 °C