Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

· Für Schlauchanschluss AD mm
· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS Kombi
Für Schlauchanschluss AD mm
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G): M20x1.5
Aussendurchmesser: 17 mm
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Schlüsselweite: 24/25 mm
Masswert (H): 38 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

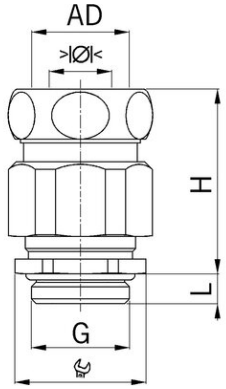

Artikel-Nr.:	**1700.20.17**
EAN:	7611614143910
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24/25 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	8 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	11 mm

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C