

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS Kombi
Für Schlauchanschluss: AD mm
Zweiteiliger Dichteinsatz: vorhanden
durchgehend isolierend: vorhanden
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G): Pg 7
Aussendurchmesser: 10 mm
Klemmbereich mit Inlet min.: - mm
Klemmbereich mit Inlet max.: - mm
Minimaler Klemmbereich: 5.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 6.5 mm
Schlüsselweite: 15/17 mm
Masswert (H): 33 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

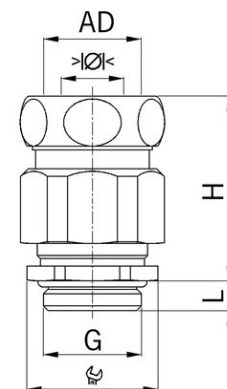

Artikel-Nr.:  **1710.60.07.10**

EAN: 7611614144184

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 7

Schlüsselweite: 15/17 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 6.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

**UK
CA**



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C