

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G): M12x1.5
Aussendurchmesser: 10 mm
Klemmbereich mit Inlet min.: - mm
Klemmbereich mit Inlet max.: - mm
Minimaler Klemmbereich: 5.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 6.5 mm
Schlüsselweite: 15/17 mm
Masswert (H): 33 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

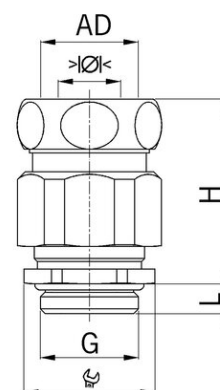

Artikel-Nr.: **1710.60.12.10**

EAN: 7611614144177

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15/17 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 6.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C