

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
 Zulassungstyp: Progress MS Kombi
 Für Schlauchanschluss AD mm
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Gewinde (G): Pg 16
 Aussendurchmesser: 21 mm
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 14.5 mm
 Schlüsselweite: 24/29 mm
 Masswert (H): 39 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

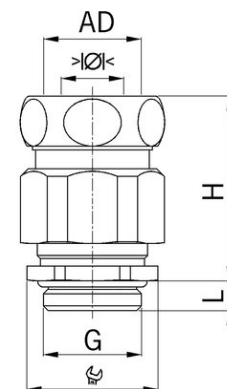

Artikel-Nr.:  **1710.60.16.21**

EAN: 7611614144504

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 24/29 mm

Masswert H: 39 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 14.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C